



Nur zur Information

08.08.2006

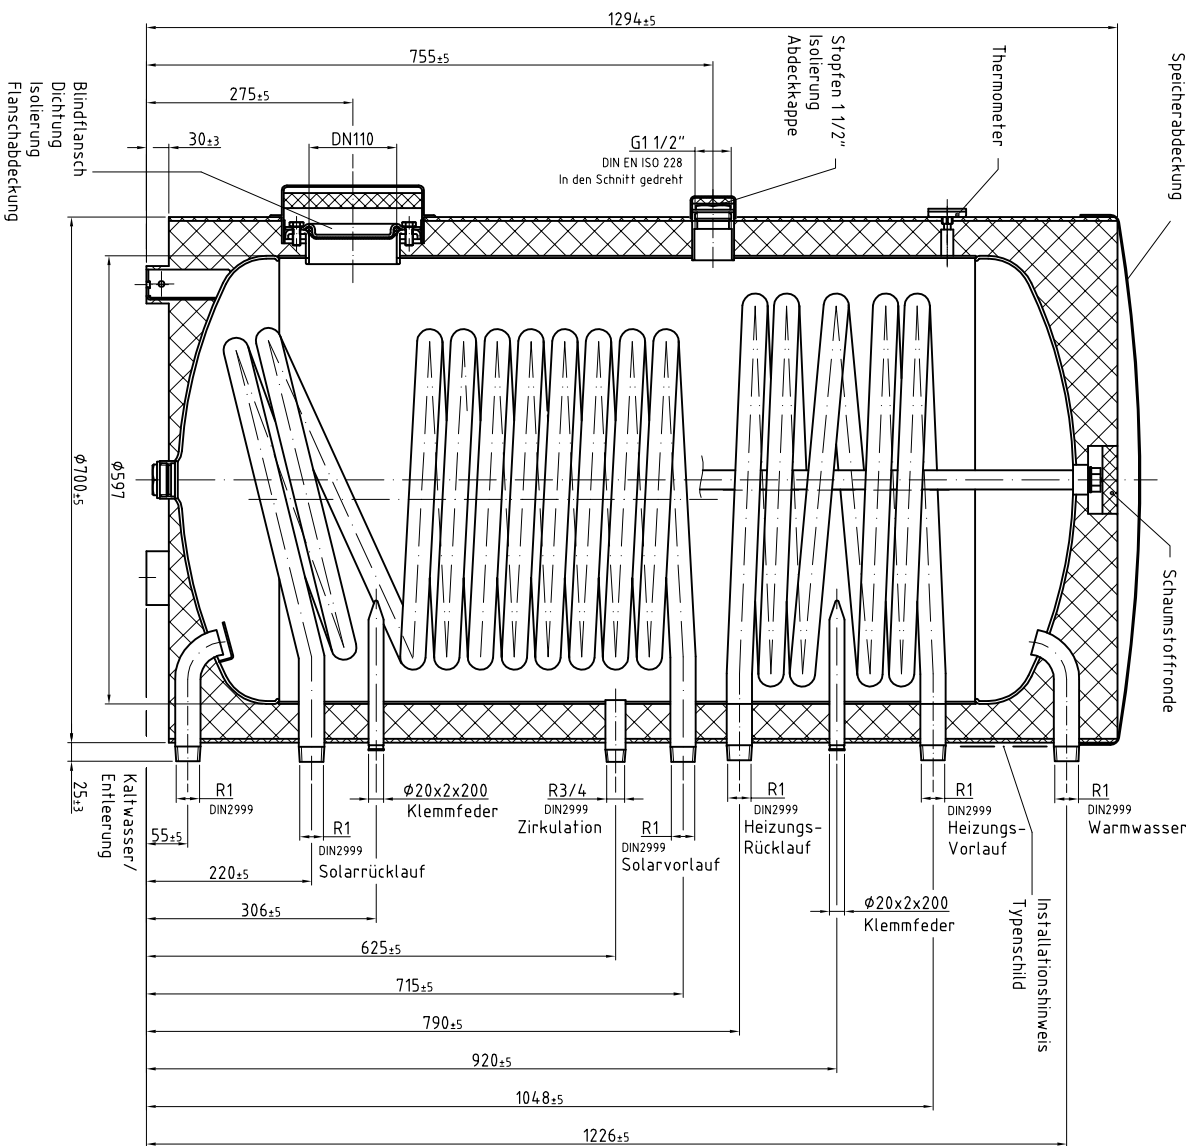

Dargestellt ohne Speicherabdeckung und Schaumstoffronde

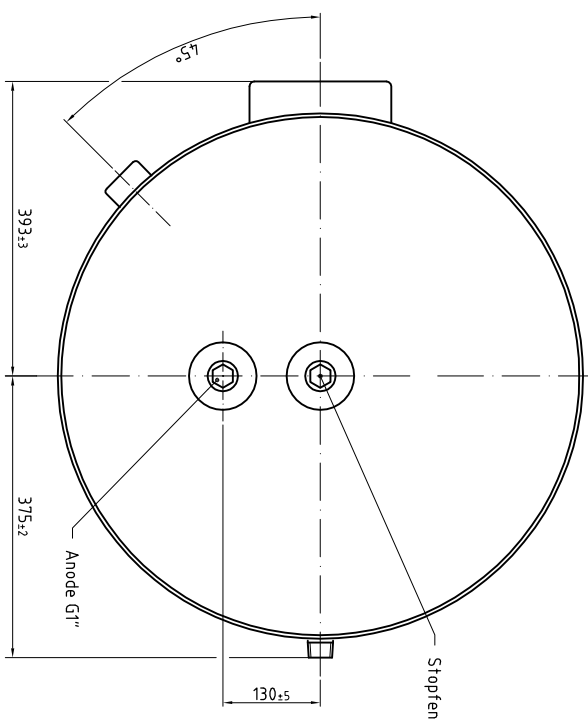

- Warmwasser: 10 bar
- Heizwasser: 10 bar
- Solarkreislauf: 10 bar
- Prüfdruck: 13 bar
- Betriebsdruck: 13 bar
- Tauscherfläche: 110°C
- Nenninhalt: 300 l
- Korrosionsschutz: emailliert gemäß DIN 4753
- Design: Folienmantel grauweiß, RAL 9002
- Speicher- und Flanschabdeckung aus Kunststoff, Farbe schwarz
- Beipack: Stellfüße (3x)
- Anschlüsse: Betriebs- und Wartungsanleitung mit Kapfen verschlossen
- Verpackung: Fußpalette, Kopffell, in Folie geschnurpft.
- Technische Änderungen vorbehalten

<p>SBT Winkelmann GmbH Stahl-Behälter-Technik</p>		<p>Gesamtkonstruktion</p>	
Typ	CCCE-DUO 300 / Ø700	Bezeichnung	
Ersatz für	Kunden-Nr. 23	Material	15
Ersetzt durch	Sach-Nr. 3301100	Ziehungs-Nr.	SB-04.716
<p>Bef. Zeichnungsänderung/vergrößerung beachten.</p>		<p>Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch Dritten oder dem Werkvertr. zugänglich gemacht werden.</p>	
<p>Bei Zeichnungsänderung/vergrößerung beachten.</p>		<p>0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100mm</p>	